


## Taiko Extreme Switch 取扱説明書

Taiko Extreme Switchは、今までSGM Extremeへ直接接続されていたイーサネットインターフェースを置き換え、最適化することを目的とした外部ネットワークデバイスです。銅の塊から削り出されたシャーシに収納されたTaiko Extreme Switchは、クローム仕上げになっています。



## 【接 続】

Extreme Switch は下図のように接続します。

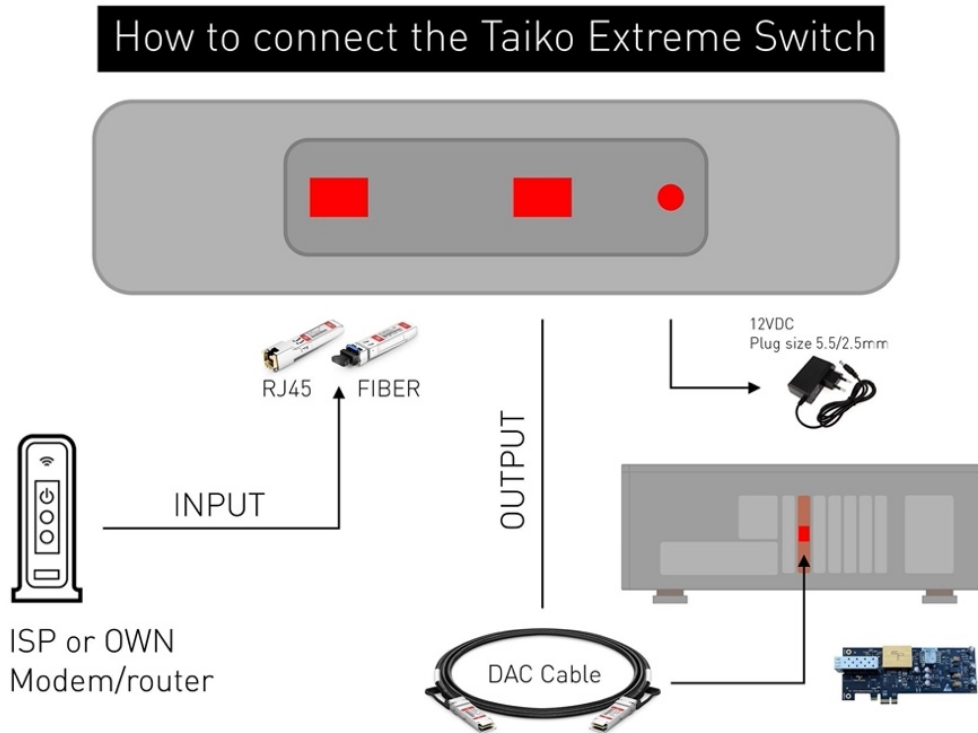

## 【INPUT】

SFP 入力：RJ45 変換モジュールまたはファイバーモジュールを使用できます。

## 【OUTPUT】

SFP 出力：RJ45 変換モジュール、ファイバーモジュールまたは DAC ケーブル（最長 7.0m まで使用可）のいずれかを使用できます。

## 【電 源】

消費電力：約 100mA @ 12V

DC 電源コネクタ：内径 2.5mm / 外形 5.5mm / センタープラス

Extreme Switch は 12~19V で使用できますが、最適電圧は 12V です。

※付属の 12V 電源アダプターは動作確認用です。市販の高品質電源を使用することによって、さらに優れたパフォーマンスが期待できます。

## 【DAC ケーブルについて】

DAC(Direct Attach Copper)ケーブルは IT 業界標準のツイン銅ケーブルで SFP ターミナルによって端末処理がされています。スイッチ、ルーター、サーバー、データ保存デバイスなどの機器にある SFP ポートに直接接続できます。



株式会社 太陽インターナショナル  
〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-12-9 1F  
TEL : 03-6225-2777 (代表)  
: 03-6225-2779 (サービス課)  
ホームページ : <https://www.taiyoinc.jp>